

Megapanel – ARMCO




Armco Uruguay S.A. | info@armco.com.uy


| Av. de las Instrucciones 2703 | Tel. (598) 2222 32 23 |
| Montevideo-Uruguay |

Megapanel


Cubre hasta 12 metros sin necesidad de apoyos intermedios

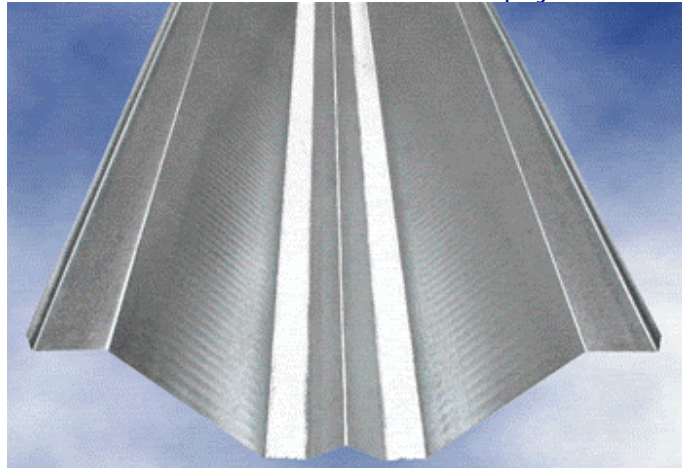


La chapa autoportante más eficiente para cubrir grandes espacios con rapidez, seguridad y economía. Fabricada en acero revestido ZINCGRIP.

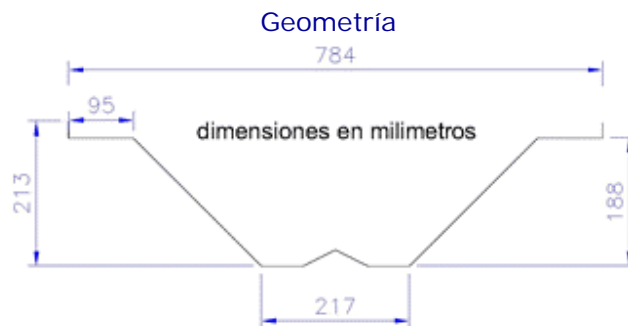

Solape Lateral

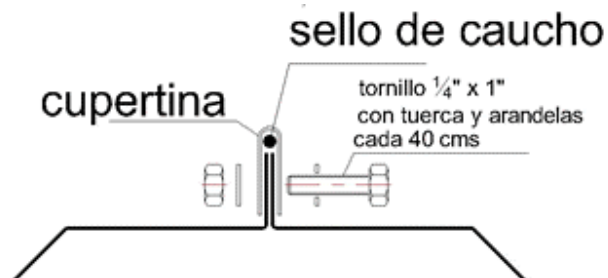

Apoyos y Fijaciones

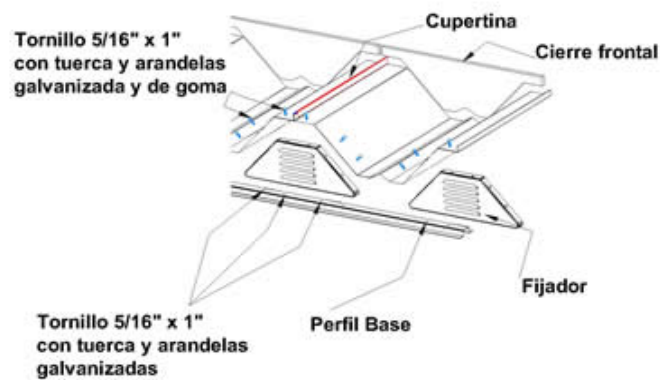

SOBRE CARGA MAXIMA ADMISIBLE en kg/m ² PARA DISTANCIAS (D) ENTRE APOYOS m.											Alero máximo en metros
Dist.entre apoyos D en mts.	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	m
Espesores mm.											
0.71	136	101	79	59	45						2.10
0.89	243	171	128	100	75	57	45				3.00
1.24	346	243	182	143	105	80	62	51	43		3.60
1.59	443	313	234	182	135	102	81	66	55	47	4.40

Megapanel – ARMCO

CARACTERÍSTICAS NOMINALES				
Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Peso Propio G (kg/m ²)	Módulo Resistente W (cm ³ /m)	Momento de Inercia I (cm ⁴ /m)
0.71	5.55	7.07	42	475
0.89	6.96	8.88	53	603
1.24	9.70	12.37	74	850
1.59	12.45	15.88	95	1096